



28005



Visor de aceite con mirilla de cristal



Material: **Cuerpo** poliamida de color negro.

Mirilla de cristal.

Junta plana de estanqueidad en caucho sintético (**Perbunan**).

Reflector forma de estrella en aluminio.

Temperatura de trabajo hasta 100 °C.



Para montar el visor y evitar su deformación elástica, se aconseja un par de apriete de $5 \div 15$ Nm (según diámetro).

La contratuerca **ULM 28096** es aconsejable para el montaje en depósitos con paredes de espesor ≤ 5 mm.

Ejemplo de pedido: ULM-28005-09

Referencia	d_1	A	B	D	d	s	g
28005-09	3/8 Gas	8	7	24	11	22	6
28005-13	1/2 Gas	9	8	27	15	24	8
28005-19	3/4 Gas	9	8	35	18	32	14
28005-26	1 Gas	10	9	43	23	38	20
28005-31	1 1/4 Gas	11	9	50	30	46	30
28005-51	2 Gas	12	11	68	40	62	63



28006





Visor de aceite

Material: **Policarbonato** transparente (**MAKROLON**).

Junta tórica de caucho sintético (**Perbunan**).

Reflector de aluminio, lacado blanco con línea de nivel de color rojo.

Temperatura de trabajo hasta 100 °C.

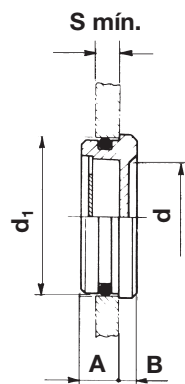

Para facilitar el montaje realizar un chaflán de 1 a 45° en el agujero y engrasar ligeramente la superficie exterior de la junta.

Ejemplo de pedido: ULM-28006-17

Referencia	d_1^{H11}	D	d	A	B	S mín.	g
28006-17	17	18	9	7	3	5	2
28006-20	20	21	12	7	3	6	3
28006-26	26	28	17	7	3	6	5
28006-30	30	32	20	8	4	7	7
28006-35	35	38	25	9	4	8	10
28006-40	40	43	28	10	4	9	13
28006-45	45	47	32	11	5	9	18